

Damit Sie nicht in der Luft hängen:
Wir setzen starke Impulse, die in der Praxis viel bewegen.



DENTALKOMPRESSOREN



& ABSAUGANLAGEN



LIEFERPROGRAMM 2016

www.cattani.de

DER RUNDUM-SORGLOS-PARTNER

Die CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Nordholz/ Wurster Nordseeküste bei Bremerhaven ist als Werksvertretung der CATTANI S.p.A. (Parma/Italien) zuständig für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz.

Das inhabergeführte deutsche Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat sich längst als kompetenter Partner des Fachhandels und der professionellen Verwender im Dentalpraxis- und Laborbereich etabliert.

Neben einem vollsortierten Lager aller gängigen CATTANI Kompressoren und Absaugsystemen sind weit mehr als 1.200 Artikel einschließlich Ersatzteile prompt verfügbar.

Aushängeschild des Unternehmens ist jedoch der leistungsstarke Kundendienst mit seinem hochqualifizierten Technikerteam, das dem technischen Dienst des Fachhandels in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützend zur Verfügung steht.

Das Leistungsspektrum reicht von Beratung, Planung, Angebotskalkulation, Neuaufrstellung von Geräten und technischem Support über Reparatur und Wartung in den eigenen Werkstätten oder vor Ort bis hin zu Gutachtenerstellung, Garantieverlängerung und qualifizierter Schulung.

Auf Wunsch werden auch Technikerveranstaltungen in größerem Rahmen am Ort des Kunden durchgeführt.



Firmenzentrale
und Lager

DENTALKOMPRESSOREN



& ABSAUGANLAGEN

DER RUNDUM- SORGLOS-PARTNER



www.cattani.de

INHALTSVERZEICHNIS

Kompressoren

1-Zylinder-Kompressoren	Seite 7
2-Zylinder-Kompressoren	Seite 7
3-Zylinder-Kompressoren mit 45L Tank	Seite 8
Tandem-Kompressoren	Seite 8
Großanlagen-Kompressoren	Seite 9
Schallschutzschrank und Sonstiges	Seite 10

Trockene Sauganlagen

Uni-Jet 75 und Zubehör	Seite 11
Tecno-Jet und Zubehör	Seite 12
Flux-Jet und Zubehör	Seite 13
Medio-Jet und Zubehör	Seite 14
Maxi-Jet und Zubehör	Seite 14
Klinikabsaugung 2 Maxi-Jet 2S	Seite 15
Uni-Jet 75 2V und Zubehör	Seite 15
Tecno-Jet 2V und Zubehör	Seite 16
Flux-Jet 2V und Zubehör	Seite 17
Medio-Jet 2V und Zubehör	Seite 17
Gesamtübersicht Saugmaschinen	Seite 18

Absauganlagen

Aspi-Jet 6 - 9 und Ersatzteile	Seite 19
Mono-Jet und Ersatzteile	Seite 20
Turbo-Jet 1 modular und Zubehör	Seite 20
Micro-Smart	Seite 21
Micro-Smart CUBE	Seite 21
Turbo-Smart	Seite 22
Turbo-Smart CUBE	Seite 23
Turbo-HP quattro 2V und Zubehör	Seite 24
Hydrozyklon ISO 18 (Amalgamabscheider)	Seite 25

Wasserringpumpen

PAL 28 V.E.	Seite 25
PAL 50 V.E.	Seite 26
PAL-Zubehör	Seite 26

Zentralstaubsauganlage

Flux-Jet und Zubehör	Seite 27
----------------------	----------

Blok-Jet (Komplettsysteme)

Blok-Jet Silent 2 Schallgedämmtes Kombinationssystem für die Druckluft- und Absaug- versorgung der Zahnarztpraxis, verschiedene Leistungsvariationen	Seite 28
--	----------

Abscheider

Separierautomaten und Zubehör	Seite 29
Separiertanks und Ventile	Seite 30

Schlauchablagen

Pneumatische Schlauchablagen und Zubehör	Seite 31
Manuelle Schlauchablagen	Seite 32

Kanülen und Zubehör

Absaugkanülen und Zubehör	Seite 33
Handstücke	Seite 34
Ersatzteile und Pflegemittel für Handstücke	Seite 34
Kanülen- und Saugschläuche	Seite 35
Kanülen- und Saugschläuche	Seite 36
Pflege- und Reinigungsmittel	Seite 36

Laborabsaugung

Einzel- und Zentralabsaugung, Steuereinheiten	Seite 37
Absaugsysteme für Laborarbeiten	Seite 38
Zubehör für Laborabsaugung	Seite 38
Zubehör für Laborabsaugung	Seite 39
Maxi-Jet 2S mit bedarfsgesteuerter Saugleistung	Seite 40
Staubauffangbehälter	Seite 40

Technische Dienstleistungen

Technische Dienstleistungen	Seite 42
-----------------------------	----------

Anhang

Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 47
---------------------------------	----------



BLOK-JET SILENT 2

SCHALLGEDÄMMTES KOMBINATIONSSYSTEM FÜR DIE DRUCKLUFT- UND ABSAUGVERSORGUNG DER ZAHNARZTPRAXIS

FÜR 4 - 5 BEHANDLER GLEICHZEITIG

- » FERTIG MONTIERT AB WERK
- » RAUM-, PLATZ- & ENERGIESPAREND
- » BELÜFTET UND SCHALLGEDÄMMT (CA. 51 dB(A))

**NICHT NUR "SMART"
SONDERN AUCH "SILENT"
- BLOK-JET SILENT 2**

DRUCKLUFT

3-ZYLINDER-KOMPRESSOR

- » ÖLFREI
- » MIT TROCKENLUFTANLAGE
- » 45-LITER-DRUCKLUFTTANK
- » FLUSSLEISTUNG 238 N L/MIN. BEI 5 BAR

ABSAUGUNG

TURBO-SMART (VERSION B ODER 2V) ODER TURBO-HP QUATTRO 2V

- » NASS- & TROCKEN-ABSAUGUNG IN EINEM
- » FLUSSLEISTUNG 1.700 L/MIN. (TURBO-SMART VERSION B ODER 2V) ODER 2.150 L/MIN. (TURBO-HP QUATTRO 2V)
- » UNTERDRUCK BIS ZU 200 MBAR*, 235 MBAR*** BZW. 300 MBAR**
- » AMALGAMABSCHIEDER HYDROZYKLON ISO 18 (DURCHFLUSSRATE 18 L/MIN.)



* BLOK-JET SILENT 2 MIT TURBO-SMART B

ART.-Nr.: 073520 (BIS ZU 4 BEHANDLER GLEICHZEITIG)

** BLOK-JET SILENT 2 MIT TURBO-SMART 2V

ART.-Nr.: 073520-2V (BIS ZU 4 BEHANDLER GLEICHZEITIG)

*** BLOK-JET SILENT 2 MIT TURBO-HP QUATTRO 2V

ART.-Nr.: 073520-HP2V (BIS ZU 5 BEHANDLER GLEICHZEITIG)

KOMPRESSOREN

1- UND 2-ZYLINDER-KOMPRESSOREN

- » Ölfrei
- » Garantiert reine und trockene Luft durch einen Vorfilter in jeder Trockenluftanlage
- » Sterilisationsfilter mit allen Kompressormodellen kompatibel
- » Korrosionsbeständigkeit des Tanks durch besondere Innenbeschichtung
- » Anschlussfertig mit sämtlichem Zubehör
- » Druckminderer optional lieferbar
- » 3-Jahres-Garantie bei CATTANI-Kompressoren

1-Zylinder-Kompressoren mit 30l Tank



Spannung: 230 V 50 Hz 1~
Motor: 0,55 kW - 3,8 A
Flussleistung: 67,5 l/min. bei 5 bar
Maße: H 720 x B 620 x T 460 mm ohne Haube
H 860 x B 660 x T 600 mm mit Haube
Geräuschpegel: 70 dB(A) ohne Haube
63 dB(A) mit Haube



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013130	1	230 V 50 Hz 1~	2.907,00
013150	1	230 V 50 Hz 1~ mit Schallschutzhaube	3.519,00

2-Zylinder-Kompressoren mit 30l Tank



Spannung: 230 V 50 Hz 1~
400 V 50 Hz 3~
Motor: 230 V 1,2 kW - 7,7 A
400 V 1,5 kW - 3,6 A
Flussleistung: 160 l/min. bei 5 bar
Maße: H 720 x B 620 x T 460 mm 30l ohne Haube
H 860 x B 660 x T 600 mm 30l mit Haube
Geräuschpegel: 70 dB(A) ohne Haube
63 dB(A) mit Haube



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013230	2	230 V 50 Hz 1~	3.860,00
013235	2	400 V 50 Hz 3~	3.860,00
013250	2	230 V 50 Hz 1~ mit Schallschutzhaube	4.595,00
013252	2	400 V 50 Hz 3~ mit Schallschutzhaube	4.595,00

Mitte September 2014
erfolgte die schrittweise Umstellung auf
matt-schwarze Kompressoren!

KOMPRESSOREN

3-ZYLINDER-KOMPRESSOR/ 2- UND 3-ZYLINDER-TANDEM-KOMPRESSOR

3-Zylinder-Kompressoren mit 45l Tank



Spannung: 230 V 50 Hz 1~
400 V 50 Hz 3~
Motor: 1,5 kW - 10,2 A
1,5 kW - 3,7 A
Flussleistung: 238 Nl/min. bei 5 bar
Maße: H 750 x B 620 x T 520 mm ohne Haube
H 970 x B 710 x T 700 mm mit Haube
Geräuschpegel: 73,6 dB(A) ohne Haube
68 dB(A) mit Haube




Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013330	4	230 V 50 Hz 1~	4.880,00
013335	4	400 V 50 Hz 3~	4.880,00
013350	4	230 V 50 Hz 1~ mit Schallschutzhaube	5.460,00
013353	4	400 V 50 Hz 3~ mit Schallschutzhaube	5.460,00

2-Zylinder-Tandem-Kompressoren mit 100l Tank



Spannung: 230 V 50 Hz 1~
400 V 50 Hz 3~
Motor: 2,4 kW - 15,4 A
3 kW - 7,2 A
Flussleistung: 320 Nl/min. bei 5 bar
Maße: H 745 x B 1.155 x T 550 mm ohne Haube
H 890 x B 1.160 x T 650 mm mit Haube
Geräuschpegel: 73 dB(A) ohne Haube
63,8 dB(A) mit Haube




Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013430	4	230 V 50 Hz 1~	5.990,00
013435	4	400 V 50 Hz 3~	5.990,00
013451	4	230 V 50 Hz 1~ mit Schallschutzhaube	7.430,00
013450	4	400 V 50 Hz 3~ mit Schallschutzhaube	7.430,00

3-Zylinder-Tandem-Kompressoren mit 150l Tank



Spannung: 400 V 50 Hz 3~
Motor: 3 kW - 7,4 A
Flussleistung: 476 Nl/min. bei 5 bar
Maße: H 890 x B 1.320 x T 590 mm ohne Haube
H 1.040 x B 1.320 x T 770 mm mit Haube
Geräuschpegel: 74 dB(A) ohne Haube
70,4 dB(A) mit Haube



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013535	6-8	400 V 50 Hz 3~	7.450,00
013550	6-8	400 V 50 Hz 3~ mit Schallschutzhaube	8.450,00

Mitte September 2014
erfolgte die schrittweise Umstellung auf
matt-schwarze Kompressoren!

KOMPRESSOREN

GROSSANLAGEN-KOMPRESSOREN

3-Zylinder-Tridem-Kompressor mit 300l Tank



Spannung: 400 V 50 Hz 3~


Motor: 4,5 kW - 11,1 A

Flussleistung: 714 N l/min. bei 5 bar

Maße: H 1.000 x B 1.800 x T 810 mm

Geräuschpegel: 75 dB(A)

Anzahl der Zylinder: 9 Stück



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013599	9-12	400 V 50 Hz 3~	11.360,00

6-Zylinder-Tandem-Kompressor mit 300l Tank



Spannung: 400 V 50 Hz 3~


Motor: 2 x Dreiphasenmotoren 9 kW - 19,4 A

Flussleistung: 952 N l/min. bei 5 bar

Maße: H 1.100 x B 1.800 x T 880 mm

Geräuschpegel: 81 dB(A)

Anzahl der Zylinder: 12 Stück



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013595	bis zu 16	400 V 50 Hz 3~	16.320,00

6-Zylinder-Tridem-Kompressor mit 300l Tank



Spannung: 400 V 50 Hz 3~


Motor: 3 x Dreiphasenmotoren 13,5 kW - 29,1 A

Flussleistung: 1.428 N l/min. bei 5 bar

Maße: H 1.100 x B 1.800 x T 1.100 mm

Geräuschpegel: 82,5 dB(A)

Anzahl der Zylinder: 18 Stück



Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
013594	bis zu 24	400 V 50 Hz 3~	21.740,00

6-Zylinder-Quattro-Kompressor mit 200l Tank



Spannung: 400 V 50 Hz 3~

Motor: 4 x Dreiphasenmotoren 16 kW - 39,2 A

Flussleistung: 1.680 N l/min. bei 5 bar

Maße: H 2.000 x B 1.500 x T 760 mm

Geräuschpegel: ca. 74 dB(A)

Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
010656	bis zu 24	400 V 50 Hz 3~	34.000,00

SCHALLSCHUTZSCHRANK

FÜR 1-, 2- UND 3- ZYLINDER-KOMPRESSOREN



Schallschutzschrank			
Art.-Nr.	Behandler	Eigenschaften	Euro
010800		Schallschutzschrank für 1-, 2- und 3-Zylinder-Kompressor Maße: H 887 x B 870 x T 700 mm Gewicht: 84 kg, Geräuschpegel: 51,2 dB(A)	1.815,00
		• Vollautomatische Belüftung (temperaturgesteuert) • 230-V- und 400-V-Anschluss • Aus hochwertigem Stahlblech • Steck-/ Schraubsystem	
Ersatzaggregate (ausschließlich Neugeräte/3 Jahre Garantie)			
Art.-Nr.	Zylinder	Eigenschaften	Euro
168620	1	230 V 50 Hz 1~	1.380,00
168615	1	400 V 50 Hz 3~	1.380,00
168630	2	230 V 50 Hz 1~	1.775,00
168640	2	400 V 50 Hz 3~	1.775,00
168650	3	230 V 50 Hz 1~	2.127,00
168660	3	400 V 50 Hz 3~	2.127,00
Trockenluftpatronen (ausschließlich neue Trockenluftpatronen)			
Art.-Nr.		Eigenschaften	Euro
070705		Für 1-Zylinder-Kompressor	580,00
070700		Für 2-Zylinder-Kompressor	595,00
070750		Für 3-Zylinder-Kompressor	650,00
Zubehör			
Art.-Nr.		Eigenschaften	Euro
168563		Ansaugfilter (halbjährliche Kontrolle)	22,00
168523		Balston Steri-Filter (ca. 20 x autoklavierbar, max. 1 Jahr)**	180,00
888320		Druckminderer	165,00



**Balston Steri-Filter

*Schallgedämmtes Metallgehäuse mit zusätzlicher Belüftung

TROCKENE SAUGANLAGEN

UNI-JET 75

- » Die Anzahl der Behandler ist bei der Wahl der Sauganlage als Indikator zu verstehen
- » Weitere äußerst wichtige Faktoren sind die Leitungsdurchmesser und -längen sowie die Rohrbögen
- » Abluftentkeimungsfilter sind auf Anfrage erhältlich
- » Auf Wunsch erfolgt die Lieferung mit passender Adapterplatte


Uni-Jet 75 für einen Behandler



Spannung: 230 V 50 Hz 1~
 Motor: 0,4 kW 3,1 A
 max. Unterdruck: 130 mbar
 Flussleistung: 1.250 l/min.
 Behandler: 1*



Gehäuse



Montagewinkel



Mini-Steuereinheit

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020323K	1	Uni-Jet komplett beinhaltet:	
020322K		Uni-Jet 75 Absaugmotor (020322 bzw. 020323)	980,00
		Steuertafel (020270)	
		Anschlusszubehör (020247 bzw. 020240)	
020323	1	Uni-Jet 75 <u>ohne Gehäuse</u> (ohne Steuereinheit)	
		Maße: H 251 x B 246 x T 232 mm	590,00
		Geräuschpegel: 62 dB(A), Anschluss: Ø 40mm	
020322	1	Uni-Jet 75 <u>ohne Gehäuse</u> (ohne Steuereinheit)	
		Maße: H 251 x B 246 x T 232 mm	590,00
		Geräuschpegel: 62 dB(A), Anschluss: Ø 30 mm	
020274	1	Uni-Jet 75 <u>mit Gehäuse</u> (ohne Steuereinheit)	1.150,00
		Maße: H 330 x B 315 x T 280 mm	
		Geräuschpegel: 58 dB(A), Anschluss: Ø 30 mm	
020276	1	Uni-Jet 75 <u>mit Gehäuse</u> (eingebaute Steuereinheit)	1.245,00
		Maße: H 330 x B 315 x T 280 mm	
		Geräuschpegel: 58 dB(A), Anschluss: Ø 30 mm	

Zubehör für Uni-Jet 75

020247	ohne	Zubehör für Uni-Jet 75 Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer,	90,00
020240	Abbildung	Anschlusschläuche, Anschluss Ø 30 mm	
160562	ohne	Abluftschalldämpfer für Uni-Jet 75	55,00
	Abbildung	Anschluss Ø 30 mm	
044500	siehe	Wandmontagewinkel für Uni-Jet 75	110,00
	Abbildung		
020270	ohne	Mini-Steuereinheit für einen Uni-Jet 75	295,00
	Abbildung		

Spezielles Zubehör

2020003	ohne	Universelle Adapterplatte für Montagewinkel	95,00
	Abbildung	anderer Hersteller	
2020003	ohne	Bei Kauf einer kompletten Saugmaschine (020323K, 020322K)	inklusive
	Abbildung	auf Wunsch: Adapterplatte zur Befestigung, inkl. Zu- und Abluftadapter sowie Schrauben, Gummidämpfer für bereits vorhandenen Wandhalter/ Montagewinkel anderer Hersteller, u. a. Dürr etc.	

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

TROCKENE SAUGANLAGEN

TECNO-JET

Tecno-Jet für 2-3 Behandler

Spannung: 230 V 50 Hz 1~

400 V 50 Hz 3~

Motor: 0,75 kW 5,5 A

0,75 kW - 1,95 A


max. Unterdruck: 140 mbar

Flussleistung: 2.000 l/min.

Behandler: 2-3 gleichzeitig *



Tecno-Jet



Montagewinkel

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020590K (230 V)	2-3	Tecno-Jet komplett beinhaltet:	1.810,00
020600K (400 V)		Tecno-Jet Absaugmotor (020590 bzw. 020600)	
		Steuertafel (020630 bzw. 020640)	
		Anschlusszubehör (020610)	
020590 (230 V)	2-3	Tecno-Jet Absaugmotor	1.060,00
020600 (400 V)		Maße: H 319 x B 303 x T 302 mm	
		Geräuschpegel: 68 dB(A)	
		Anschluss: Ø 40 mm	
020601 (230 V)	2-3	Tecno-Jet <u>mit Gehäuse ohne Steuertafel</u>	1.768,00
020606 (400 V)		Maße: H 410 x B 390 x T 345 mm	
		Geräuschpegel: 60 dB(A)	
020615 (230 V)	2-3	Tecno-Jet <u>mit Gehäuse und Steuereinheit</u>	2.140,00
		Maße: H 410 x B 390 x T 345 mm	
		Geräuschpegel: 60 dB(A)	
Zubehör für Tecno-Jet			
020610	ohne Abbildung	Zubehör für Tecno-Jet Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlusschläuche und Nebenluftventil	145,00
160563	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer für Tecno-Jet	55,00
044200	ohne Abbildung	Wandmontagewinkel für Tecno-Jet	113,00
020630	ohne Abbildung	Steuereinheit C93/1, 230 V für Tecno-Jet	620,00
020640	ohne Abbildung	Steuereinheit C93, 400 V für Tecno-Jet	620,00
042010	ohne Abbildung	Abluftentkeimungsfilter (99,9 %) – Montage <u>vor</u> der Saugmaschine Anschluss: Ø 30 mm Filtermaß: Ø 137 mm, H 225 mm	275,00
Spezielles Zubehör			
2020003	ohne Abbildung	Universelle Adapterplatte für Montagewinkel anderer Hersteller	95,00
2020003	ohne Abbildung	Bei Kauf einer kompletten Saugmaschine (020590K, 020600K) auf Wunsch: Adapterplatte zur Befestigung, inkl. Zu- und Abluftadapter sowie Schrauben, Gummidämpfer für bereits vorhandene Wandhalter/Montagewinkel anderer Hersteller, u. a. Dürr etc.	inklusive

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

TROCKENE SAUGANLAGEN

FLUX-JET

Flux-Jet für 4 Behandler

Spannung: 230 V 50 Hz 1~
400 V 50 Hz 3~

Motor: 1,1 kW - 7,6 A
1,5 kW - 3,7 A


max. Unterdruck: 150 mbar

Flussleistung: 3.300 l/min.


Behandler: 4 gleichzeitig *



Flux-Jet



Gehäuse



Montagewinkel

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020701K (230V) 020702K (400V)	4	Flux-Jet komplett beinhaltet: Flux-Jet Absaugmotor (020701 bzw. 020702) Steuertafel (020850 bzw. 020860) Anschlusszubehör (020831)	2.295,00
020701 (230V) 020702 (400V)	4	Flux-Jet Maße: H 341 x B 334 x T 405 mm Geräuschpegel: 68,5 dB(A), Anschluss: Ø 50 mm	1.515,00
020824 (230 V)	4	Flux-Jet <u>mit Gehäuse und Steuereinheit</u> Maße: H 510 x B 520 x T 430 mm Geräuschpegel: 63 dB(A)	3.030,00
020825 (230V) 020826 (400V)	4	Flux-Jet <u>mit Gehäuse</u> Maße: H 510 x B 520 x T 430 mm Geräuschpegel: 63 dB(A)	2.600,00

Zubehör für Flux-Jet

020831	ohne Abbildung	Zubehör für Flux-Jet Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlusschläuche, Nebenluftventil	170,00
044300	siehe Abbildung	Wandmontagewinkel für Flux-Jet	165,00
160564	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer (Kunststoff, orange) für Flux-Jet	92,00
020850	ohne Abbildung	Steuereinheit C73, 230 V	620,00
020860	ohne Abbildung	Steuereinheit C74, 400 V	620,00

Spezielles Zubehör

2020003	ohne Abbildung	Universelle Adapterplatte für Montagewinkel anderer Hersteller	95,00
2020003	ohne Abbildung	Bei Kauf einer kompletten Saugmaschine (020701K, 020702K) auf Wunsch: Adapterplatte zur Befestigung, inkl. Zu- und Abluftadapter sowie Schrauben, Gummidämpfer für bereits vorhandene Wandhalter/Montagewinkel anderer Hersteller, u. a. Dürr etc.	inklusive

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

TROCKENE SAUGANLAGEN

MEDIO-JET / MAXI-JET

Medio-Jet Absaugeinheit für 7 Behandler

Spannung: 400V 50 Hz 3~
 Motor: 2,2 kW 5,2 A
 max. Unterdruck 175 mbar
 Flussleistung: 5.000 l/min.
 Behandler: 7 gleichzeitig *



Medio-Jet

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
021030K	7	Medio-Jet komplett beinhaltet: Medio-Jet Absaugmotor (021030) Steuertafel (021050) Anschlusszubehör (021040)	2.795,00
021030	7	Medio-Jet Abmessungen: H 415 x B 395 x T 332 mm Geräuschpegel: 76 dB(A)	1.820,00
021040	ohne Abbildung	Zubehör für Medio-Jet	365,00
160565	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer (Kunststoff, orange) für Medio-Jet	93,00
021050	ohne Abbildung	Steuereinheit C58	625,00

Maxi-Jet 2S für 12 Behandler

Spannung: 400V 50 Hz 3~
 Motor: 4 kW 15,6/9 A
 max. Unterdruck 170 mbar
 Fördermenge: 8.333 l/min.
 Behandler: 12 gleichzeitig *



Maxi-Jet 2S

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
021090K	12	Maxi-Jet 2S komplett beinhaltet: Maxi-Jet 2S Absaugmotor (021090) Steuertafel (021110) Anschlusszubehör (021100)	4.257,00
021090	12	Maxi-Jet 2S Maße: H 443 x B 422 x T 566 mm Geräuschpegel: 76,5 dB(A)	2.903,00
021100	ohne Abbildung	Zubehör für Maxi-Jet 2S Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Rückschlagventil	585,00
021110	ohne Abbildung	Steuereinheit C82	848,00


* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

KLINIKABSAUGUNG**2 MAXI-JET 2S MIT STEUERTAFEL C 83/ P IM RAHMENGESTELL**

- » Unterdruckgesteuerte Absaugeinheit (mit Unterdrucksensor)
- » Nach jeder Aktivierung werden wechselseitig die Maschinen angesteuert

2 Maxi-Jet 2S für bis zu 24 Behandlungseinheiten gleichzeitig

Spannung: 400 V 50 Hz 3~
 Motor: 8 kW - 31,2/18 A
 Flussleistung 16.666 l/min.
 max. Unterdruck: variabel (von 160 bis 200 mbar)
 Behandler: 24 gleichzeitig *



2 Maxi-Jet 2S

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020844	24	2 Maxi-Jet 2S Maße: H 1.470 x B 1.180 x T 580 mm	12.160,00

TROCKENE SAUGANLAGEN**TROCKENE SAUGANLAGEN FÜR DEN CHIRURGISCHEN EINSATZ**

- » Optimal für die Chirurgie und für besonders lange Saugwege
- » Bei parallelen Installationen wird ein Schalldämpfer mit Rückschlagventil benötigt
- » Abluftentkeimungsfilter sind auf Anfrage erhältlich

Uni-Jet 75 2V Absaugeinheit für 1 chirurgischen Behandler

Spannung: 230V 50 Hz 1~
 400V 50 Hz 3~
 Motor: 0,70 kW 5,2 A
 0,75 kW 3,4/1,95 A
 max. Unterdruck 285 mbar
 Flussleistung: 1.330 l/min.
 Behandler: 1*



Uni-Jet 75 2 V

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020370K (230V)	1	Uni-Jet 75 2 V komplett beinhaltet:	1.798,00
020375K (400V)		Uni-Jet 75 2 V Absaugmotor (020370 bzw. 020375)	
		Steuertafel (020630 bzw. 020640)	
		Anschlusszubehör (020248)	
020370 (230V)	1	Uni-Jet 75 2 V	1.150,00
020375 (400V)		Maße: H 251 x B 246 x T 491 mm	
		Geräuschpegel: 64 dB(A)	
		Anschluss: Ø 40 mm	
020248	ohne Abbildung	Zubehör für Uni-Jet 75 2 V Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlussschläuche, Rückschlagventil	120,00
160562	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer für Uni-Jet 75 2 V	55,00
020630	ohne Abbildung	Steuereinheit C93/1, 230 V	620,00
020640	ohne Abbildung	Steuereinheit C93, 400 V	620,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

TROCKENE SAUGANLAGEN

TECNO-JET 2V

Tecno-Jet 2V Absaugeinheit für 2 chirurgische Behandler

Spannung: 230V 50 Hz 1~
 400V 50 Hz 3~
Motor: 1,1 kW 7,5 A
 1,5 kW 6/3,5 A
max. Unterdruck: 235 mbar
Flussleistung: 2.170 l/min.
Behandler: 2 gleichzeitig*



Tecno-Jet 2V

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020921K (230V)	2	Tecno-Jet 2V komplett beinhaltet: Tecno-Jet 2V Absaugmotor (020921 bzw. 020922) Steuertafel (020850 bzw. 020860) Anschlusszubehör (020613)	2.465,00
020922K (400V)			
020921 (230V)	2	Tecno-Jet 2V Maße: H 319 x B 303 x T 543 mm Geräuschpegel: 65 dB(A), Anschluss: Ø 40 mm	1.452,00
020922 (400V)			
020613	ohne Abbildung	Zubehör für Tecno-Jet 2V Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlusschläuche, Rückschlagventil	531,00
160563	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer für Tecno-Jet 2V	55,00
020850	ohne Abbildung	Steuereinheit C73, 230V	620,00
020860	ohne Abbildung	Steuereinheit C74, 400 V	620,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

TROCKENE SAUGANLAGEN

FLUX-JET 2V / MEDIO-JET 2V

Flux-Jet 2V Absaugeinheit für 3 Behandler

Spannung: 400V 50 Hz 3~
Motor 2,2 kW 5,2 A
max. Unterdruck: 235 mbar
Flussleistung: 3.330 l/min.
Behandler: 3 gleichzeitig*



Flux-Jet 2V

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020715K	3	Flux-Jet 2V komplett beinhaltet: Flux-Jet 2V Absaugmotor (020715) Steuertafel (021050) Anschlusszubehör (020837)	2.770,00
020715	3	Flux-Jet 2V Maße: H 341 x B 334 x T 575 mm Geräuschpegel: 72 dB(A)	1.686,00
020837	ohne Abbildung	Zubehör für Flux-Jet 2V Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlusschläuche, Rückschlagventil	525,00
160564	ohne Abbildung	Abluftschalldämpfer für Flux-Jet 2V	92,00
021050	ohne Abbildung	Steuereinheit C58	625,00

Medio-Jet 2V Absaugmotor für 5 Behandler

Spannung: 400V 50 Hz 3~
Motor: 4 kW 9 A
max. Unterdruck: 245 mbar
Flussleistung: 4.830 l/min.
Behandler: 5 gleichzeitig*



Medio-Jet 2V

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020930K	5	Medio-Jet 2V komplett beinhaltet: Medio-Jet 2V Absaugmotor (020930) Steuertafel (021110) Anschlusszubehör (021045)	3.198,00
020930	5	Medio-Jet 2V Maße: H 415 x B 395 x T 705 mm Geräuschpegel: 77 dB(A)	1.905,00
021045	ohne Abbildung	Zubehör für Medio-Jet 2V Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Anschlusschläuche, Rückschlagventil	500,00
021110	ohne Abbildung	Steuereinheit C82	848,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

GESAMTÜBERSICHT - SAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

Trockensaugmaschinen		Praxisaugmaschinen (Dental)							Chirurgische Saugmaschinen			
Eigenschaften	Spannung	Uni-Jet 75	Tecno-Jet	Flux-Jet	Medio-Jet	Maxi-Jet 25	Uni-Jet-75 2V	Tecno-Jet 2V	Flux-Jet 2V	Medio-Jet 2V		
Elektrische Leistung (kW)	230V	0,4	0,75	1,1	n. l. *	n. l. *	0,7	1,1	n. l. *	n. l. *		
Elektrische Leistung (kW)	400V	n. l. *	0,75	1,5	2,2	4	0,75	1,5	2,2	4		
Stromaufnahme (A)	230V	3,1	5,5	7,6	n. l. *	n. l. *	5,2	7,5	n. l. *	n. l. *		
Stromaufnahme (A)	400V	n. l. *	3,4/1,95	6,4/3,7	5,2/3,2	15,6/9	3,4/1,95	6/3,5	9/5,2	15,6/9		
Flussleistung l/min.	-	1.250	2.000	3.300	5.000	8.333	1.330	2.170	3.330	4.830		
Unterdruck (mbar)	-	130	140	150	175	170	285	235	235	245		
Dental/Chirurgie Max. Behandler gleichzeitig	-	1	2-3	4	7	12	1	2	3	5		
Geräuschpegel dB(A)	-	62	68	68,5	76	76,5	64	65	72	77		

* Nicht lieferbar

ABSAUGANLAGEN

ASPI-JET

- » Autarkes Notsystem
- » Mobil
- » Einfache Handhabung
- » Erhältlich in allen RAL-Farben gegen Aufpreis, Standard RAL 9002 (grauweiß)



Aspi-Jet 6



Aspi-Jet 7



Aspi-Jet 8



Aspi-Jet 9

Aspi-Jet 6 - 9

Spannung: 230V 50 Hz 1~
Motor: 0,4kW - 3,1A
Flussleistung: 1.250 l/min.
max. Unterdruck: 130 mbar
Geräuschpegel: 65 dB(A)

Art.-Nr.	Modell	Abmessungen	Euro
010014	Aspi-Jet 6	Fahrbare Absaugung mit Separierbehälter, ein großer und zwei kleine Saugschläuche mit regelbaren Handstücken. Manuelle Entleerung des Sekretbehälters (Kapazität 4 Liter). Maße: H 760 x B 500 x T 350 mm	2.540,00
010020	Aspi-Jet 7	Fahrbare Absaugung mit Separierung, ein großer und zwei kleine Saugschläuche mit regelbaren Handstücken. Sekret wird automatisch mittels Drainagepumpe zum Abfluss befördert. Maße: H 760 x B 500 x T 560 mm	2.825,00
010030	Aspi-Jet 8	Ausstattung wie Aspi-Jet 7 mit zusätzlichem Becherfüller, Maße: H 760 x B 500 x T 560 mm	3.427,00
010040	Aspi-Jet 9	Ausstattung wie Aspi-Jet 8 mit zusätzlicher Speischale mit Spülung, Maße: H 760 x B 500 x T 560 mm	3.661,00

Ersatzteile für Aspi-Jet

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	Euro
041094	Alle	Zubehör für Schlauchablagen	65,00
041055	Alle	Filtersieb	8,55
041060	Alle	Motorfilter	3,10
210910	Alle	O-Ring für Schlauchverteiler	1,20
041342	Alle	Konfektionierter Saugschlauch, Ø 11 mm, grau, Länge 1,5 m	45,00
041345	Alle	Konfektionierter Saugschlauch, Ø 17,5 mm, grau, Länge 1,5 m	45,00
040631	Alle	Handstück, klein, Typ „B“, grau	21,90
040641	Alle	Handstück, groß, Typ „B“, grau	21,90
041070	7-9	Filter für Separierbehälter	3,10
040785	Alle	Antischaumtabletten (Packung à 50 Tabletten)	41,00

ABSAUGANLAGEN

MONO-JET

- » Saugmaschine mit Separierung im Gehäuse
- » Kompakte Absauganlage mit Separierung z. B. als kompletter Nachrüstsatz für ältere Behandlungseinheiten
- » Gehäuse mit abgerundeten Ecken

Mono-Jet Beta

Spannung: 230V 50 Hz 1~
 Motor: 0,4 kW - 3,1 A
 Flussleistung: 1.250 l/min.
 max. Unterdruck: 130 mbar
 Geräuschpegel: 59 dB(A)



Mono-Jet Beta



Mono-Jet Beta geöffnet

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	Euro
010071	Beta	Maße: H 440 x B 520 x T 285 mm	1.910,00

Ersatzteile

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung	Euro
041060	-	Motorfilter	3,10

ABSAUGANLAGEN

TURBO-JET 1 MODULAR

- » Für sämtliche zahnmedizinischen Behandlungen
- » Wasserversorgung wird nicht benötigt
- » Kompatibel mit allen gängigen Behandlungstühlen
- » Die Anzahl der Behandler ist bei der Wahl der Sauganlage als Indikator zu verstehen
- » Weitere äußerst wichtige Faktoren sind die Leitungsdurchmesser und -längen sowie die Rohrbögen

Turbo-Jet 1 modular mit Steuereinheit

Spannung: 230V 50 Hz 1~
 Motor: 0,42 kW - 4 A
 max. Unterdruck: 150 mbar
 Flussleistung: 650 l/min.
 Behandler: 1*



ohne Gehäuse



im Gehäuse



mit schalldämmendem Gehäuse

Art.-Nr.	Modell	Artikelbeschreibung	Euro
026110	ohne Gehäuse	Maße: H 360 x B 540 x T 350 mm Geräuschpegel: 61 dB(A)	1.500,00
026150	mit Gehäuse	Maße: H 420 x B 540 x T 350 mm Geräuschpegel: 58 dB(A)	1.850,00
026170	mit schalldämmendem Gehäuse	Maße: H 465 x B 610 x T 320 mm Geräuschpegel: 52 dB(A)	2.030,00

Ersatzteile Turbo-Jet 1 modular

Art.-Nr.	Modell	Artikelbeschreibung	Euro
240317	-	EingangsfILTER (neue Generation aus Edelstahl)	20,40
041080	-	EingangsfILTER mit Gehäuse	45,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor



ABSAUGANLAGEN

MICRO-SMART UND MICRO-SMART CUBE

- » Schnelle und unproblematische Installation durch den Techniker
- » Micro-Smart CUBE: Lieferung komplett im Schallschutzgehäuse
- » Grundsätzlich immer mit Hydrozyklonabscheider (ohne bewegliche Teile)
- » Geringe Baugröße und Gewicht
- » Bedarfsgesteuerte Saugleistung durch Frequenzmodulation (60 - 120Hz)
- » DIBt-zugelassener Amalgamabscheider
- » TÜV-geprüfter Amalgamabscheider
- » Lieferung inkl. Zubehör: Schalldämpfer und Schlauchset, Funküberwachung durch Software möglich



MICRO-SMART



MICRO-SMART CUBE

MICRO-SMART und MICRO-SMART CUBE

<i>Spannung:</i>	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
<i>Nennstrom:</i>	4 A	3,9 A
<i>Flussleistung:</i>	ca. 1.000 l/min.	ca. 1.200 l/min.
<i>max. Unterdruck:</i>	210 mbar	210 mbar
<i>Höchstaufnahme:</i>	1,12 kW	0,9 kW
<i>Geräuschpegel:</i>	64 - 71 dB(A)	59 db(A)
<i>Behandler:</i>	1 - 2	1 - 2
<i>max. Flusslsg. Amalgamabscheider:</i>	5,5 l/min.	5,5 l/min.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Euro
035060	Micro-Smart (ohne Gehäuse) mit Almagamabscheider Hydrozyklon ISO 6 und abnehmbarem Display Maße: H 600 x B 380 x T 350 mm	3.712,00
043378	Hydrozyklon ISO 6 (Almagamabscheider)*	760,00
035010	Kunststoffabdeckung für Saugmotor	270,00
074305	Gehäuse für Außeninstallation aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet Maße: H 850 x B 590 x T 570 mm	1.720,00
043132	Amalgamsammelbehälter für ISO 6	41,50
888108	Verlängerungskabel für Anzeigeelement, 0 m	28,50
035030	Micro-Smart CUBE inkl. Amalgamabscheider mit Hydrozyklon ISO 6 und abnehmbarem Display Maße: H 420 x B 350 x T 470 mm, 23 kg	4.275,00

*ART.-Nr. 043378 NUR ZUR NACHRÜSTUNG AN MICRO-SMART/MICRO-SMART CUBE GEEIGNET!

ABSAUGANLAGEN TURBO-SMART



- » Absaugung trocken, nass oder in "Kombination" (trocken und nass gleichzeitig)
- » Schnelle und unproblematische Installation durch den Techniker
- » Grundsätzlich immer mit Hydrozyklonabscheider (ohne bewegliche Teile)
- » Geringe Baugröße und Gewicht
- » Bedarfsgesteuerte Saugleistung durch Frequenzmodulation (85 - 110Hz)
- » Turbo-Smart A: für bis zu 2 Behandler gleichzeitig
- » Turbo-Smart B: für bis zu 4 Behandler gleichzeitig
- » Turbo-Smart 2V: für bis zu 4 Behandler gleichzeitig
- » Leistungssteigerung ohne Gerätewechsel jederzeit möglich (Version A auf B)
- » DIBt-zugelassener Amalgamabscheider
- » TÜV-geprüfter Amlgamabscheider
- » Lieferung inkl. Zubehör: Schalldämpfer + Schlauchset
- » Funküberwachung durch Software möglich



TURBO-SMART

	Version A	B	2V
Spannung:	230V 50/ 60 Hz	230V 50/ 60 Hz	230 V 50/60 Hz
Nennstrom:	7 A	9 A	9 A
Flussleistung:	1.400 l/min.	1.700 l/min.	1.700 l/min
max. Unterdruck:	200 mbar	200 mbar	300 mbar
Höchstaufnahme:	1,450 kW	1,870 kW	1,870 kW
max. Flusslsg. Amalgamabscheider:	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
Geräuschpegel:	68,2 dB (A)	69,6 dB (A)	70 dB (A)
Behandler:	2	4	4

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbeschreibung	Euro
035000-A	2*	Turbo-Smart Version A <u>ohne Passwort</u> Maße: H 630 x B 390 x T 350 mm	5.060,00
035000-B	3-4*	Turbo-Smart Version B <u>mit Passwort</u> Maße: H 630 x B 390 x T 350 mm	6.030,00
035135	4*	Turbo-Smart 2V Maße: H 630 mm x B 520 mm x T 350 mm	6.375,00
035000		Gehäuse für Turbo-Smart	799,00
074305		Gehäuse für die Außeninstallation aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Maße: H 850 x B 590 x T 570 mm	1.720,00
160498		Frostschutzanlage	770,00
043135		Amalgambehälter für ISO 18	43,00
203770		Nebenluftventil für Turbo-Smart mit Schalldämpfer	105,00
203700		Nebenluftventil für Turbo-Smart ohne Schalldämpfer	22,00
888700		Präsentationspodest „groß“ Maße: B 500 x T 550 x H 750 mm Holz, kunststoffbeschichtet, grau, mit Kabeldurchlass Ohne Beleuchtung	450,00
888800		Präsentationspodest „klein“ Maße: B 500 x T 550 x H 450 mm Holz, kunststoffbeschichtet, grau, mit Kabeldurchlass Ohne Beleuchtung	310,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

Beide Präsentationspodeste auch lieferbar mit Beleuchtung. Preis auf Anfrage.

ABSAUGANLAGEN TURBO-SMART CUBE



- » Identisch mit Turbo-Smart, jedoch kompakter und schallreduziert
- » Absaugung trocken, nass oder in "Kombination" (trocken und nass gleichzeitig)
- » Schnelle und unproblematische Installation durch den Techniker
- » Lieferung komplett im schallreduzierenden Gehäuse
- » Dentaleinheiten müssen nicht mehr sofort auf die zentrale Nassabsaugung umgerüstet werden (der Turbo-Smart CUBE fungiert als Mischsystem).
- » Der Turbo-Smart CUBE wird anschlussfertig ausgeliefert.
- » Amalgamabscheider ohne bewegliche Teile (Hydrozyklon ISO 18); Durchfluss 18 Liter pro Minute
- » Auslieferung auch ohne Amalgamabscheider möglich.
- » Geringe Baugröße und Gewicht
- » Bedarfsgesteuerte Leistung durch Frequenzmodulation (165 Hz)
- » Abnehmbares Display, verlängerbar mit Standardtelefonkabel
- » Für 2 – 4 Behandler (Version A für bis zu 2 Behandler; Version B für bis zu 4 Behandler)



TURBO-SMART CUBE

Version		A	B
Spannung:		230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Nennstrom:		6,8 A	9,5 A
Flussleistung:		ca. 1.600 l/min.	1.800 l/min.
max. Unterdruck:		200 mbar	200 mbar
Höchstaufnahme:		1,1 kW	1,5 kW
Geräuschpegel:		51 – 55 dB(A)	51 – 55 dB(A)
Behandler:		2	4
Art.-Nr.	Behandler	Artikelbeschreibung	Euro
035121	2*	Turbo-Smart CUBE (Vers. A) <u>ohne</u> Amalgamabscheider	auf Anfrage
035120	2*	Turbo-Smart CUBE (Vers. A) inkl. Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 18	5.250,00
035500		Turbo-Smart CUBE Software-Upgrade (von Version A auf B) A = 2 Behandler, B = 4 Behandler	970,00
035125	4*	Turbo-Smart CUBE Version B <u>ohne</u> Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO18	auf Anfrage
035130	4*	Turbo-Smart Cube Version B inkl. Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 18	6.220,00
043135		Amalgambehälter für ISO 18	43,00
203770		Nebenluftventil für Turbo-Smart mit Schalldämpfer	105,00
203700		Nebenluftventil für Turbo-Smart ohne Schalldämpfer	22,00
888511		Schwerlastmontagewinkel für Turbo-Smart und Turbo-HP-Serie; Maße: 450 mm x 450 mm	165,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

ABSAUGANLAGEN TURBO HP quattro 2V


Turbo-HP quattro 2V

Spannung: 400V 50 Hz 3~
 Motor: 2,4 kW - 11,8/8 A
 max. Unterdruck: 235 mbar
 Flussleistung: 2.150 l/min.
 Behandler: 4 - 5
 Geräuschpegel: 72,6 dB(A)

Art.-Nr.	Modell	Artikelbeschreibung	Euro
036750 (400 V)	ohne Gehäuse	Turbo-HP quattro 2V inkl. Amalgamabscheider Maße: B 590 x H 771 x T 419 mm	6.060,00
036775 (400 V)	mit Gehäuse	Turbo-HP quattro 2V inkl. Amalgamabscheider Maße: B 620 x H 791 x T 419 mm	7.265,00
036785 (400 V)	mit Schallschutz- gehäuse	Turbo-HP quattro 2V inkl. Amalgamabscheider Maße: B 620 x H 791 x T 419 mm 63,9 dB(A)	8.025,00


Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Euro
042090	Bakterienfilter HEPA H 14, h = 180 mm, 90 m³/h	605,00
042092	Bakterienfilter HEPA H 18, h = 375 mm, 188 m³/h	1.195,00
887010	Fernanzeigeelement Bevisto Distance Control	130,00
888106	Schalldämpfer für Nebenluftventil für Turbo-HP Serie (außer Turbo-HP due)	75,00

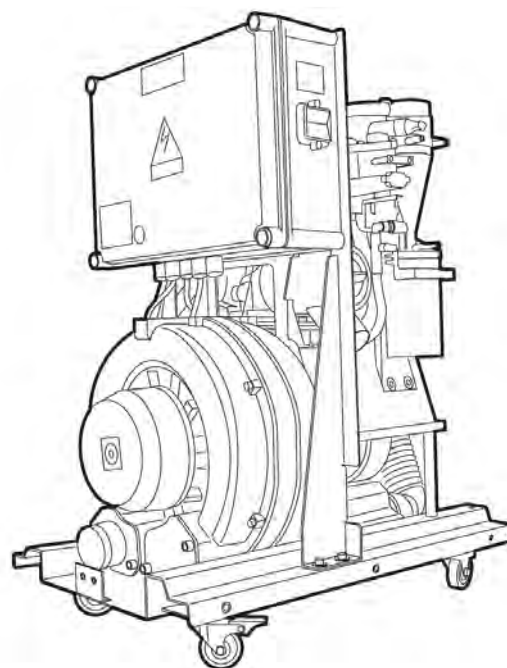

Alle genannten Geräte der Serien Turbo-Smart, Micro Smart und Turbo-HP sind auf Anfrage auch ohne Amalgamabscheider erhältlich.

AMALGAMABSCHEIDER HYDROZYKLON ISO 18

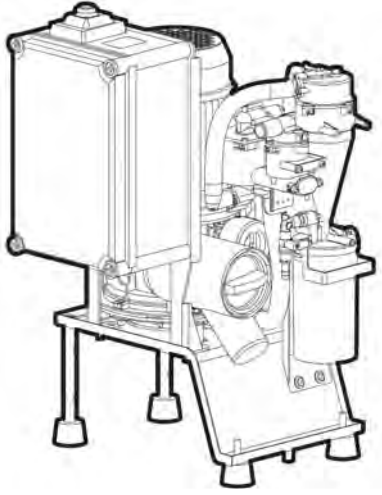Hydrozyklon ISO 18		
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Euro
043532		3.460,00
 Hydrozyklon ISO 18 inkl. Separation Für die Umstellung von Trocken- auf seminasse Saugsysteme Ausgerüstet ist das Gerät mit elektronischer Amalgamfüllstandsüberwachung Maße: B 560 x T 400 x H 360 mm DIBt-zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-64.1-23		

WASSERRINGPUMPEN PAL 28 V.E.

- » Geeignet für den chirurgischen Einsatz
- » Das Frischwasser wird über eine Wassertrennanlage in die Pumpe eingeleitet (Kl. 5)
- » Der Wasserverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen um 85 % verringert

PAL 28 V. E. Absaugeinheit			
		Spannung: 230V 50Hz 1~ Motor: 0,8 kW 5 A max. Unterdruck: 270 mbar Flussleistung: 500 l/min. Wasserverbrauch: ca. 0,35 l/min. Behandler: 2 gleichzeitig*	
			
Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
022300	2	Wasserringpumpe PAL 28 V. E. ohne Gehäuse Maße: H 515 x B 530 x T 435 mm	2.530,00
022310	2	Wasserringpumpe PAL 28 V. E. mit Gehäuse Maße: H 560 x B 530 x T 435 mm	2.840,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

WASSERRINGPUMPEN PAL 50 V. E.

PAL 50 V. E. Absaugeinheit

Spannung: 230V 50 Hz 1~
400V 50 Hz 3~
Motor: 1,3 kW - 9 A
1,5 kW - 3,7 A
max. Unterdruck: 330 mbar
Flussleistung: 833 l/min.
Wasserverbrauch: ca. 0,5 l/min.
Behandler: 4 gleichzeitig*



im Gehäuse

Art.-Nr.	Spannung	Artikelbezeichnung	Euro
022702	230V	Wasserringpumpe PAL 50 V. E., <u>mit Gehäuse, ohne Steuertafel</u> Abmessungen H 550 x B 673 x T 435 mm Geräuschpegel: 69 dB(A)	2.990,00
022706	400V	Wasserringpumpe PAL 50 V. E., <u>mit Gehäuse, ohne Steuertafel</u> Abmessungen H 575 B 690 T 455 mm Geräuschpegel 69 dB (A)	2.990,00
022711	230V	Wasserringpumpe PAL 50 V. E., <u>mit Gehäuse, mit Steuertafel</u> Maße: H 550 x B 673 x T 549 mm Geräuschpegel: 69 dB(A)	3.960,00
022716	400V	Wasserringpumpe PAL 50 V. E., <u>mit Gehäuse, mit Steuertafel</u> Maße: H 640 x B 690 x T 575 mm Geräuschpegel: 69 dB(A)	3.960,00




Zubehör für PAL 22 V. E., PAL 28 V. E. und PAL 50 V. E.

Art.-Nr.	Modell	Artikelbeschreibung	Euro
022600	ohne Abbildung	Steuereinheit C501 für PAL 50 V. E. (400V) Abmessungen H400 x B 300 x T 170 mm	995,00
022610	ohne Abbildung	Steuereinheit C 501 für PAL 50 V. E. (230V) Abmessungen H 400 x B 300 x T 170 mm	995,00
240317	ohne Abbildung	EingangsfILTER für PAL 28/50 (neue Generation aus Edelstahl)	20,40
270170	ohne Abbildung	Wasserenthärter (Packung à 12 Stück) Entkalkungspulver für PAL 22 und PAL 50	45,00
160515	ohne Abbildung	Frostschutzanlage für PAL 28	580,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

ZENTRALSTAUBSAUGANLAGE FLUX-JET

- » Eingebautes Vakuumsystem für Einzelräume und Werkstätten
- » Zentrales Vakuumsystem für Gebäudekomplexe
- » Einwegpapierfilter oder wiederverwendbare Microfiberglasfilter

Anlage			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
072900 (230V 50Hz 1~) 072903 (400V 50Hz 3~)		Staubsauganlage für bis zu 3 Saugstellen* inkl. Staubauffangbehälter und Steuerung Geräuschpegel: 68,5 dB(A) Maße: H 940 x B 630 x T 340 mm	2.875,00
Zubehör			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
090102 (Ø 30 grau) 090112 (Ø 50 grau)		Vakuumsteckdose unter Putz (Ø 30 mm, Ø 50 mm) Maße: H 155 x B 92 x T 77 mm	105,00
090120		Vakuumsteckdose auf Putz (Ø 30 mm) Maße: H 147 x B 92 x T 80 mm	115,00
050117		Auffangbehälter (Ø 50 mm) Komplett mit Filterbeutel Maße: H 371 x B 185 x T 125 mm	96,00
090590		Zubehör für Vakuum-Systeme	115,00
050180		Papierfiltertüte (Einweg)	3,55
050199		Microfiberglasfilter (Mehrweg) B. I. A. zertifiziert	36,95

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

BLOK-JET (KOMPLETTSYSTEME)

BLOK-JET SILENT 2

SCHALLGEDÄMMTES KOMBINATIONSSYSTEM FÜR DIE DRUCKLUFT- UND ABSAUGVERSORGUNG DER ZAHNARZTPRAXIS

- » Innovativ in Rationalisierung und Betriebsleistung
- » Belüftet und schallgedämpft (ca. 51 dB(A))
- » Funksteuerungsfähig
- » Leichte Durchführung der regelmäßigen Wartung durch zwei Türen
- » Räder und abnehmbare Seitenpaneele vereinfachen die außerordentliche Wartung
- » Empfohlen für 3 – 4 gleichzeitig arbeitende Behandler
- » inkl. Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 18 (Durchfluss 18 l/Min.)
- » TÜV - geprüft und DIBt - zugelassen



Beispiel

Technische Daten des Blok-Jet Silent 2

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
073520	3-4*	Saugmaschine Turbo-Smart B (Nassabsaugung) inkl. Amalgamabscheider** Hydrozyklon ISO 18 (DIBt Zulassungs-Nr. Z-64.1-23) mit Abscheidegrad von $\geq 95\%$ bei einer Durchflussrate von 18 l/Min. und 3-Zylinder-Kompressor mit Trockenluftanlage. Abmessungen: B = 760 mm T = 650 mm H = 1935 mm Nettogewicht: 280 kg - Geräuschpegel: ca. 51 dB (A) Motor: 1,5 kW - 9 A, 230 V Max. Unterdruck: 200 mbar - Max. Flussleistung 1.700 l/min. Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 18 (Durchfluss 18 l/Min.) 3-Zylinder-Kompressor mit Trockenluftanlage Motor: 1,5 kW - 10 A - 45-Liter-Lufttank, 230 V Flussleistung: 238 N l/Min. bei 5 bar	14.890,00
073520-2V	4*	Blok-Jet "Silent 2" mit Turbo-Smart 2V (Nassabsaugung) Turbo-Smart 2 V inkl. Amalgamabscheider** (Hydrozyklon ISO 18) Abmessungen: B = 760 mm T = 650 mm H = 1935 mm Nettogewicht: 290 kg - Geräuschpegel: ca. 51 dB (A) Motor: 1,87 kW - 9A, 230V Max. Unterdruck: 300mbar - Max. Flussleistung: 1.700 l/min. 3-Zylinder-Kompressor mit Trockenluftanlage (238 N l/min. bei 5 bar)	15.375,00
073520-HP2V	4-5*	Blok-Jet "Silent 2" mit Turbo-HP quattro 2V (Nassabsaugung) Turbo-HP quattro 2 V inkl. Amalgamabscheider** (Hydrozyklon ISO 18) Abmessungen: B = 760 mm T = 650 mm H = 1935 mm Nettogewicht: 295 kg - Geräuschpegel: ca. 51 dB (A) Motor: 2,4 kW - 11,8/8A, 400V Max. Unterdruck: 235mbar - Max. Flussleistung: 2.150 l/min. 3-Zylinder-Kompressor mit Trockenluftanlage (238 N l/min. bei 5 bar)	15.650,00
073520-FX	4*	Blok-Jet Silent 2 mit Flux-Jet (Trockenabsaugung) Flux Jet, trockene Absauganlage ohne Amalgamabscheider Abmessungen: B = 760 mm T = 650 mm H = 1935 mm Nettogewicht: 295 kg - Geräuschpegel: ca. 51 dB (A) Motor: 1,1 kW - 7,6 A, 230 V Max. Unterdruck: 150 mbar - Max. Flussleistung: 3.300 l/min. 3-Zylinder-Kompressor mit Trockenluftanlage (238 N l/min. bei 5 bar)	12.100,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

**Optional auch ohne Amalgamabscheider lieferbar.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

ABSCHIEDER SEPARIERAUTOMATEN


- » Zuverlässige Flüssigkeitsstandüberwachung durch elektronische Kontrolle
- » Selbstreinigend durch automatische Spülung (nur wenn gesondert bezeichnet)
- » Mehrplatzversion beinhaltet ein zusätzliches Platzwahlventil



180° Anschluss



90° Anschluss



im Gehäuse

Separierautomaten			
Art.-Nr.	Gehäuse	Artikelbezeichnung	Euro
021002	ohne Gehäuse	Miniseparator mit Pumpe (90°) Einzelplatzversion Behältermaß: H 340 x B 195 x T 135 mm	499,00
021003	ohne Gehäuse	Miniseparator mit Pumpe (180°) Einzelplatzversion Behältermaß: H 340 x B 195 x T 135 mm	499,00
020995	ohne Gehäuse	Miniseparator mit Pumpe (90°) Mehrplatzversion Behältermaß: H 340 x B 195 x T 135 mm, inkl. Platzwähler	660,00
020997	ohne Gehäuse	Miniseparator mit Pumpe (180°) Mehrplatzversion Behältermaß: H 340 x B 195 x T 135 mm, inkl. Platzwähler	660,00
020998	siehe Abbildung	Miniseparator mit Pumpe Einzelplatzversion mit Gehäuse Behältermaß: H 475 x B 280 x T 205 mm	875,00
020996	siehe Abbildung	Miniseparator mit Pumpe Mehrplatzversion mit Gehäuse Behältermaß: H 475 x B 280 x T 205 mm, inkl. Platzwähler	1.040,00
Ersatzteile für Miniseparator			
203816	ohne Abbildung	Tank für Separierautomat ohne Spülung	45,00
203817	ohne Abbildung	Tank für Separierautomat mit Spülung	62,00
020941	ohne Abbildung	Separierautomat Drainagepumpe 230V	260,00
201038	ohne Abbildung	Miniseparator Deckel (90°)	77,00
201044	ohne Abbildung	Miniseparator Deckel (180°)	77,00
210400	ohne Abbildung	Schelle für Kanister	3,80
Zubehör			
040785		Antischaumtabletten (Packung à 50 Tabletten)	41,00

SEPARIERTANKS

ZENTRALE SEPARIERTANKS FÜR NASSABSAUGSYSTEME

- » Hergestellt nach der europäischen CE-Norm
- » In größeren Praxen, Krankenhäusern sowie Kliniken ist die Installation eines zentralen Separiertanks zu empfehlen
- » Lieferumfang: Halterung (für Bodenmontage), elektronische Höhenkontrolle, Drainagepumpe
- » Selbstreinigend, autoklavierbar




Beispiel
A53 - A57

Separiertanks

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
019966	17	Separiertank A 54 Fassungsvermögen: 39l mit automatischer Spülung des Tanks sowie automatischer Pumpe für unterbrechungsfreien Saugvorgang. Maße: H 1.235 x B 760 x T 490 mm	9.600,00
019987	54	Separiertank A 57 Fassungsvermögen: 130l mit automatischer Spülung des Tanks sowie automatischer Pumpe für unterbrechungsfreien Saugvorgang. Maße: H 1.560 x B 1.075 x T 740 mm	10.800,00

Ventile

024150		Elektropneumatisches Ventil Mignon Platzwahlventil startet und unterbricht Absaugung an der Behandlungseinheit in einer zentralen Anlage und macht diese somit unabhängig voneinander. Maße: H 68 x B 84,5 x T 70 mm	165,00
021960		Speibeckenventil Bestehend aus: Filter, Magnetventil, Y'-Verbindungsstück, elektronischer Steuerung. Spannung: 24V AC/ DC, 0,2 A - 5 W, 50 Hz	395,00


SCHLAUCHABLAGEN

PNEUMATISCHE SCHLAUCHABLAGEN


- » Ablagen lieferbar in den Farben Weiß, Schwarz oder Grau
- » Spritzenköcher: Adapter für Siemens/Sirona und Ritter, Faro und ADEC, Castellini und Luzzanispritzen
- » Speichelzieherköcher: Adapter für Speichelzieher mit Ø 21,5 mm, 14 mm, 16 mm und 11 mm



pneumatische Schlauchablage



mit Spritzenköcher



mit Speichelzieher und Spritzenköcher

Pneumatische Schlauchablagen			
Art.-Nr	Farbe	Artikelbezeichnung	Euro
030031	grau	Pneumatische Schlauchablage, ohne Zubehör	322,00
030034	weiß		
030030	schwarz		
030056	grau	Pneumatische Schlauchablage, mit Spritzenköcher, ohne Zubehör	335,00
030083	weiß		
030055	schwarz		
030050	grau	Pneumatische Schlauchablage, mit Köcher für Speichelzieher, ohne Zubehör	385,00
030066	weiß		
030049	schwarz		
030108	grau	Pneumatische Schlauchablage, mit Spritzenköcher und Speichelzieher, ohne Zubehör	393,00
030106	weiß		
030105	schwarz		
Zubehör			
Art.-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Euro
041094	ohne Abbildung	Zubehör umfasst: 9 Kunststoffkanülen, 1 Speitrichter, 1 Adapter für Speichelzieher, Antischaummittel, 1 Adapter für eine Ø 11 mm Kanüle auf Ø 16 mm Endstück und 2 Reinigungsbürsten für Kanülen	65,00
030071	grau	Köcher für Speichelzieher für pneumatische Schlauchablage	33,00
030076	schwarz		
030084	weiß		
030081	grau	Spritzenköcher für pneumatische Schlauchablage	20,00
030080	schwarz		
030079	weiß		
201075	grau	Filterdeckel	2,30
201031	schwarz		
201051	weiß		
210600	ohne Abbildung	Dichtung für Filterdeckel, 45,5 mm x 37 mm	2,00
210820	ohne Abbildung	Membran für pneumatische Schlauchablagen	4,30
201515		Filtersieb für pneumatische Schlauchablagen	11,50
040785		Antischaumtabletten (Packung à 50 Tabletten)	41,00

SCHLAUCHABLAGEN

MANUELLE SCHLAUCHABLAGEN



Manuelle Schlauchablagen			
Art.-Nr.	Farbe	Artikelbeschreibung	Euro
030010	schwarz	Manuelle Schlauchablage, zylindrischer Verteiler, 3 Schläuche mit Ansatzstück, Montagewinkel Maße: H 126 x B 180 x T 83 mm	220,00
030021 030020	grau schwarz	Manuelle Schlauchablage, rechteckiger Verteiler mit Filter, 3 Schläuche mit Ansatzstück, Montagewinkel Maße: H 83 x B 180 x T 85 mm	220,00
041094	ohne Abbildung	Zubehör umfasst: 9 Kunststoffkanülen, 1 Speitrichter, 1 Adapter für Speichelzieher, Antischaummittel, 1 Adapter für eine Ø 11 mm Kanüle auf Ø 16 mm Endstück und 2 Reinigungsbürsten für Kanülen	65,00
041055		Filtersieb	8,55
040785		Antischaumtabletten (Packung à 50 Tabletten)	41,00

KANÜLEN UND ZUBEHÖR

ABSAUGKANÜLEN AUS KUNSTSTOFF
(HITZEBEST. BIS 140°C)



9



10



11



17



20



21

Absaugkanülen

Art.-Nr.	Zeichnung	Artikelbezeichnung	Euro
040230	9	Chirurgische Kanüle, 3 Stück, Ø 11 mm	8,55
040290	9	Chirurgische Kanüle, 50 Stück, Ø 11 mm	105,65
040360	9	Chirurgische Kanüle, 100 Stück, Ø 11 mm	202,50
040240	10	Chirurgische Kanüle, 3 Stück, Ø 11 mm	8,55
040300	10	Chirurgische Kanüle, 50 Stück, Ø 11 mm	105,65
040370	10	Chirurgische Kanüle, 100 Stück, Ø 11 mm	202,50
040260	11	Spraynebel-Kanüle, 3 Stück, Ø 16 mm	8,55
040320	11	Spraynebel-Kanüle, 50 Stück, Ø 16 mm	105,65
040350	11	Spraynebel-Kanüle, 100 Stück, Ø 16 mm	202,50
040250	17	Spraynebel-Kanüle, 3 Stück, Ø 11 mm	8,55
040310	17	Spraynebel-Kanüle, 50 Stück, Ø 11 mm	105,65
040340	17	Spraynebel-Kanüle, 100 Stück, Ø 11 mm	202,50
040255	20	Spraynebel-Kanüle, 3 Stück, Ø 16 mm	8,55
040315	20	Spraynebel-Kanüle, 50 Stück, Ø 16 mm	105,65
040345	20	Spraynebel-Kanüle, 100 Stück, Ø 16 mm	202,50
040257	21	Chirurgische Kanüle, 3 Stück, Ø 11 mm	8,55
040317	21	Chirurgische Kanüle, 50 Stück, Ø 11 mm	105,65
040347	21	Chirurgische Kanüle, 100 Stück, Ø 11 mm	202,50

Zubehör

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
040502		Speitrichter passend für Ø 16 mm und Ø 11 mm Handstück	6,30
040520		Adapter für Kanüle Ø 11 mm, für Ansatzstück Ø 16 mm	2,15
040515		Adapter für Einweg-Speichelzieher	6,30

KANÜLEN UND ZUBEHÖR

HANDSTÜCKE



Typ: A



Typ: B



Typ: B (Foto)



manuell



mechanisch

Handstücke

Art.-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Euro
040540	grau	Handstück, manuell, Ø 16 mm	17,50
040592	weiß		
040550	grau	Handstück, manuell, Ø 11 mm	17,50
040570	schwarz		
040591	weiß		
040611	grau	Handstück Typ „A“, Ø 16 mm, autoklavierbar	18,90
040614	schwarz		
040617	weiß		
040601	grau	Handstück Typ „A“, Ø 11 mm, autoklavierbar	18,90
040604	schwarz		
040607	weiß		
040641	grau	Handstück Typ „B“, Ø 16 mm, autoklavierbar	21,90
040644	schwarz		
040647	weiß		
040631	grau	Handstück Typ „B“, Ø 11 mm, autoklavierbar	21,90
040634	schwarz		
040637	weiß		
040579	grau	Handstück mechanisch, Ø 16 mm, autoklavierbar	24,00
040573	schwarz		
040578	grau	Handstück mechanisch, Ø 11 mm, autoklavierbar	24,00
040571	schwarz		

Ersatzteile und Pflegemittel für Handstücke

Art.-Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Euro
205368-10	B	Schieber für Handstück Typ „B“, Ø 11 mm, 10 Stck.	20,50
205369-10	B	Schieber für Handstück Typ „B“, Ø 16 mm, 10 Stck.	20,50
205370-10	A	Schieber für Handstück Typ „A“, Ø 11 mm, 10 Stck.	11,00
205371-10	A	Schieber für Handstück Typ „A“, Ø 16 mm, 10 Stck.	11,00
210937	B	Viton O-Ring, Ø 11 mm	1,30
210938	B	Viton O-Ring, Ø 16 mm	1,30
040810		Reinigungsbürste für Kanülen (klein)	3,30
040820		Reinigungsbürste für Kanülen (groß)	3,30
040727		Lubri-Jet Silikonöl 30 ml (4 Stck.) Zur Pflege von Handstücken und aller Arten von O-Ringen	24,00
040727-1		Lubri-Jet Silikonöl 30 ml	7,50
040737		Lubri-Jet Silikonspray 150 ml (4 Stck.) Zur Pflege von Handstücken und aller Arten von O-Ringen	51,00
040737-1		Lubri-Jet Silikonspray 150 ml	14,00

KANÜLEN UND ZUBEHÖR

KANÜLEN- UND SAUGSCHLÄUCHE



Flachspiralschlauch
(einwandig)



Silikonschlauch
(doppelwandig)

Silikonschlauch, doppelwandig mit Stützspirale (Rolle à 25 m)*

Art.-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Euro
040904	grau	Silikon, Ø 11 mm (Preis pro Meter)	18,90
040902	schwarz		
040901	weiß		
040869	grau	Silikon, Ø 17,5 mm (Preis pro Meter)	18,90
040872	schwarz		
040871	weiß		
040906	grau	Silikon, Ø 15 mm (Preis pro Meter)	21,90

Konfektionierter Silikonschlauch, doppelwandig mit Stützspirale **

041342	grau	Silikon, Ø 11 mm, ca. 1,5 m Länge mit verklebtem	45,00
041302	schwarz	Schlauchansatzstück (Preis pro Stück)	
041322	weiß		
041345	grau	Silikon, Ø 17,5 mm, ca. 1,5 m Länge mit verklebtem	45,00
041305	schwarz	Schlauchansatzstück (Preis pro Stück)	
041325	weiß		

Flachspiralschlauch, einwandig (Rolle à 25 m)*

040890	grau	Kanülenschlauch (Flex), Ø 11 mm (Preis pro Meter)	3,60
040880	schwarz		
040875	weiß		
040920	grau	Kanülenschlauch (Flex), Ø 15 mm (Preis pro Meter)	4,60
040910	schwarz		
040860	grau	Kanülenschlauch (Flex), Ø 17,5 mm (Preis pro Meter)	4,60
040850	schwarz		
040865	weiß		

TIPP!



Lubri-Jet (Art.-Nr. 040737-1)

Zur Pflege von Handstücken und aller Arten von O-Ringen.

* Bei Abnahme von ganzen Rollen wird ein Mengenrabatt gewährt.

** Konfektionierte Schläuche sind vom Umtausch ausgeschlossen.

KANÜLEN UND ZUBEHÖR

KANÜLEN- UND ABSAUGSCHLÄUCHE

Flachspiralschlauch, einwandig (Rolle à 25m)*			
Art.-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Euro
040950	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 20 mm (Preis pro Meter)	5,10
040940	schwarz		
040990	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 25 mm (Preis pro Meter)	6,55
040970	schwarz		
040965	weiß		
041020	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 30 mm (Preis pro Meter)	8,30
041010	schwarz		
041039	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 40 mm (Preis pro Meter)	12,05
041040	schwarz		
230106	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 50 mm (Preis pro Meter)	21,00
041041	grau	Absaugschlauch (Flex), Ø 55 mm (Preis pro Meter)	18,90
Pflege- und Reinigungsmittel			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
040720		Pulse-Cleaner Spezieller Behälter zur täglichen Reinigung Ihrer Absauganlage über die Einheit	75,00
060903		Puli-Jet plus neu 4 x 1 Liter Reiniger mit Desinfektionswirkung	145,00
060903-1		Puli-Jet plus neu 1 Liter Reiniger mit Desinfektionswirkung	39,00
040727		Lubri-Jet Silikonöl 30 ml (4 Stk.)	24,00
040727-1		Lubri-Jet Silikonöl 30 ml	7,50
040737		Lubri-Jet Silikonspray 150 ml (4 Stk.)	51,00
040737-1		Lubri-Jet Silikonspray 150 ml	14,00
040785		Antischaumtabletten (Packung à 50 Tabletten)	41,00
040810		Reinigungsbürste für Kanülen (klein)	3,30
040820		Reinigungsbürste für Kanülen (groß)	3,30

* Bei Abnahme von ganzen Rollen wird ein Mengenrabatt gewährt.

LABORABSAUGUNG

EINZEL- UND ZENTRALABSAUGUNG

- » Vergrößerung des Querschnittes für bessere Absaugergebnisse bei niedrigem Schallpegel
- » Entsprechend der Anforderung stehen vielfältige Absauganlagen zur Verfügung; von fahrbaren Einzelplatzabsaugungen bis zu zentralen Absaugsystemen
- » Verschiedene Auffangbehälter von Einzel- bis Zentralsystemen erhältlich



Uni-Jet 75



Tecno-Jet



Flux-Jet



Medio-Jet



Maxi-Jet 2S



Uni-Jet 500

Einzel- und Zentralabsaugung

Art.-Nr.	Behandler	Artikelbezeichnung	Euro
020323 (230V)	1*	Uni-Jet 75, Ø 40 mm Flussleistung: 1.250 l/min., Geräuschpegel: 62 dB(A) Maße: H 251 x B 246 x T 232 mm	590,00
020590 (230V) 020600 (400V)	1*	Tecno-Jet, <u>max. Abstand 8-10 Meter</u> Flussleistung: 2.000 l/min., Geräuschpegel: 68 dB(A) Maße: H 319 x B 303 x T 302 mm	1.060,00
020701 (230V) 020702 (400V)	2*	Flux-Jet, <u>max. Abstand 8-10 Meter</u> Flussleistung: 3.300 l/min., Geräuschpegel: 68,5 dB(A) Maße: H 341 x B 334 x T 405 mm	1.515,00
021030 (400V)	3*	Medio-Jet, <u>max. Abstand 10-12 Meter</u> Flussleistung: 5.000 l/min., Geräuschpegel: 76 dB(A) Maße: H 415 x B 395 x T 332 mm	1.820,00
021090 (400V)	4*	Maxi-Jet 2S, <u>max. Abstand 10-15 Meter</u> Flussleistung: 8.333 l/min., Geräuschpegel: 76,5 dB(A) Maße: H 443 x B 422 x T 566	2.903,00
080031 (400V)	6*	Uni-Jet 500, <u>max. Abstand 20 Meter</u> Flussleistung: 9.500 l/min., Geräuschpegel: 78 dB(A) Maße: H 585 x B 530 x T 530 mm	4.690,00
083001 (400V)	12*	Uni-Jet 1000, <u>max. Abstand 25 Meter</u> Flussleistung: 20.000 l/min., Geräuschpegel: 82 dB(A) Maße: H 625 x B 570 x T 645 mm	6.250,00

Steuereinheiten

Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
020850	ohne Abbildung	Steuereinheit C73 (230V) für 1 Flux-Jet 1~	620,00
020860	ohne Abbildung	Steuereinheit C74 (400V) für 1 Flux-Jet 3~	620,00
021050	ohne Abbildung	Steuereinheit C58 (400V) für 1 Medio-Jet 3~	625,00
023980	ohne Abbildung	Steuereinheit C82/P (400V) für 1 Maxi-Jet 2S 3~	825,00
090220	ohne Abbildung	Steuereinheit C58/P (400V) für 1 Uni-Jet 500 3~	989,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor





LABORABSAUGUNG

ABSAUGSYSTEME FÜR LABORARBEITEN

Laborabsaugung			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
074219		Labor-Blok-Jet für 3 Laborarbeitsplätze Die drei Uni-Jet 75 werden manuell ein- bzw. ausgeschaltet. Der Blok-Jet enthält einen Filter mit automatischer Reinigung. Der Staub wird in handelsüblichen Mülltüten gesammelt. Maße: H 950 x B 785 x T 460 mm Flussleistung: Stufe 1 = 1.250 l/min. Stufe 2 = 2.500 l/min. Stufe 3 = 3.750 l/min. Geräuschpegel: 62,5 dB(A) Wir können Labor-Blok-Jets in unterschiedlichen Größen, Leistungsstärken und Elektroniken liefern. Bitte sprechen Sie uns an.	7.400,00
050050		Mono-Labor Beistellgerät zur Einzelplatzabsaugung für Laborarbeitsplätze Maße: B 510 x T 270 x H 490 mm Flussleistung: 1.250 l/min. Geräuschpegel: 53,5 dB (A) Elektrische Leistung: 0,4 kW - 3,1 A	1.675,00
Zubehör für Laborabsaugung			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
050110		Auffangbehälter Ø 40 mm	96,00
050117		Auffangbehälter Ø 50 mm	
		Komplett mit Papierfilterbeutel Abmessungen: H 371 B 185 T 125 mm	
050119		Auffangbehälter Ø 40 mm	162,00
050118		Auffangbehälter Ø 50 mm Komplett mit Microfiberglasbeutel.	
050120		Feilkloben mit Absaugmaul Ø 30 mm	169,00
050179		Feilkloben mit Absaugmaul, Ø 40 mm, mit Filter und zwei Kopfstücken	252,00

LABORABSAUGUNG

ZUBEHÖR

Zubehör für Laborabsaugung			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
050193		Armlehne, kurz Maße: H 28 x B 171 x T 109 mm	135,00
050192		Armlehne, lang Maße: H 30 x B 176 x T 269 mm	181,00
050167		Schutzschirm, justierbar	605,00
050140		Absaugarm mit ovalem Trichter	215,00
050143		Absaugarm mit rundem Trichter	215,00
050163		Platzwahlventil für zentralisierte Laborabsaugung Zu empfehlen für zwei oder mehr Stationen, ermöglicht einen unabhängigen Betrieb einer Laborabsaugstation Maße: H 235 x B 170 x T 66 mm	273,00
050180		Papierfiltertüte (Einweg)	3,55
050199		Microfiberglasfilter B. I. A. zertifiziert (Mehrweg)	36,95
Abluftschalldämpfer			
Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
191287	ohne Abbildung	für Uni-Jet 75 Ø 40 mm und Tecno-Jet	50,70
191278	ohne Abbildung	für Flux-Jet mit Rückschlagventil	84,20
191255	ohne Abbildung	für Medio-Jet mit Rückschlagventil	161,40
191275	ohne Abbildung	für Maxi-Jet 2S mit Rückschlagventil	313,30

Wissenswert! *CATTANI plant für Sie ganz individuelle Labordruckluft- und Absaugsysteme*.*

(* z. B. "invertergesteuert" - d. h. Erzeugung von besonders stromsparender Saugleistung, die sich nach der tatsächlichen Arbeitsplatzfrequentierung richtet)

LABORABSAUGUNG

MAXI-JET 2S MIT BEDARFSGESTEUERTER SAUGLEISTUNG

Der Maxi-Jet 2S mit Frequenzumrichter ist ein hochmodernes Laborabsaugsystem für Dentallabors, deren Arbeitsstationen unterschiedlich stark frequentiert sind. Die Saugleistung richtet sich stets nach der Anzahl der gleichzeitig arbeitenden Dentallaboranten. Hierdurch wird nur die Saugleistung zur Verfügung gestellt, die tatsächlich an den Arbeitsstationen abgefordert wird. Der Maxi-Jet 2S mit Frequenzumrichter arbeitet besonders energieeffizient. Unnötige Strom- bzw. Energiekosten werden vermieden.

Maxi-Jet 2S mit Frequenzumrichter Laborabsaugung


Spannung: 400V 50 Hz 3~
 Motor: 4 kW - 9 A
 Max. Unterdruck: 170 mbar
 Flussleistung: 8.333 - 10.850 l/min.
 Arbeitsplätze: für 6 - 7 Arbeitsplätze*



Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	Euro
021090		Maxi-Jet 2S 400V Absaugmotor	2.903,00
021113		C82 Steuereinheit 7,5 kW + PS + Inverter/ Frequenzsteuerung	8.360,00
021100		Zubehör für Maxi-Jet 2S (Vibrationsschutz, Abluftschalldämpfer, Rückschlagventil)	585,00

LABORABSAUGUNG

STAUBAUFFANGBEHÄLTER

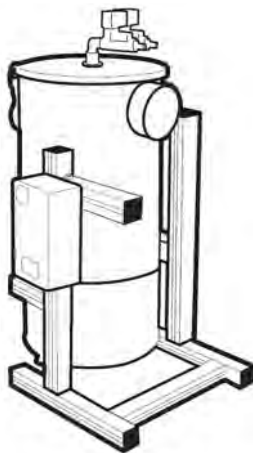

1




2

Staubauffangbehälter

Art.-Nr.	Zeichnung	Artikelbezeichnung	Euro
090077	1	Staubauffangbehälter für Tecno-Jet und Flux-Jet Automatische Reinigung des Filters Maximale Flussleistung: 200 m³/h Maße: H 900 x B 580 x T 550 mm	2.700,00
091060	2	Staubauffangbehälter 75l für 9 Arbeitsplätze Pneumatische Reinigung des Filters Maximale Flussleistung: 900 m³/h Maße: H 1.950 x B 650 x T 700 mm	4.880,00

* 100 % Gleichzeitigkeitsfaktor

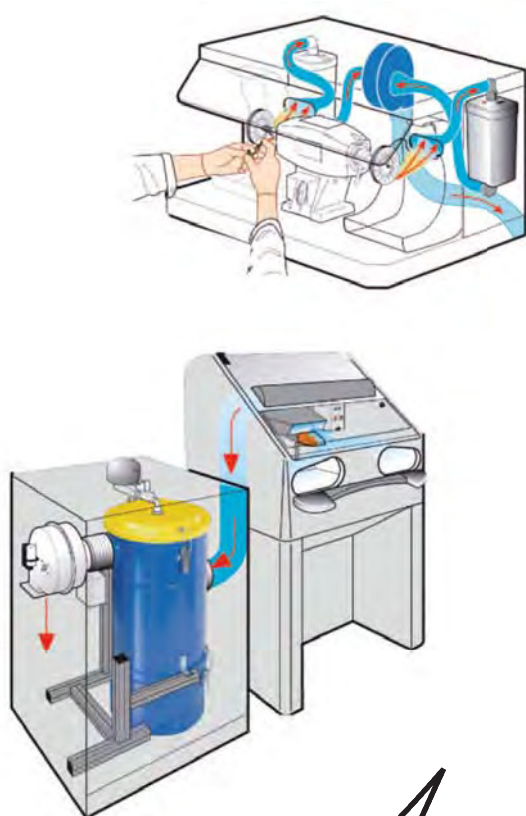

**ABSAUGUNG
UND DRUCKLUFT
MIT CATTANI
IM DENTALLABOR**

preiswert - überzeugend - gut



Lieferung und Installation erfolgt
durch den autorisierten Fachhandel!



WWW.CATTANI.DE

CATTANI
Deutschland
Österreich · Schweiz